

Obes Krásno, IČO 00699241, 95843 Krásno 68,tel.0385424843, obeckrasno@stonline.sk

V Krásne, 3.9.2019

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Spoločná technická špecifikácia pre všetky prvky (ak sú použité):

- Strechy, sedáky a bočné steny vyrobené z polyetylénových HDPE dosiek odolných voči poveternostným vplyvom.
- Podesty vyrobené z trvácnych, vodeodolných a protišmykových platní.
- Všetky skrutky zakryté farebnými plastovými krytkami.
- Konštrukcie musia byť pevne uzatvorené (zazvárané)
- Výrobky musia spĺňať kritéria STN EN 1176.
- **veľkosť herných prvkov a materiálov nesmie byť menšia ako veľkosť v opise obstarávateľa v technických listoch (na úkor materiálu, viac materiálu v prospech hracieho prvku sa umožňuje)**
- Všetky oceľové časti musia mať povrchovú úpravu žiarové zinkovanie spolu s práškovou vypaľovanou farbou
- Oceľové laná: pletené lano skladajúce sa zo 6 vonkajších vinutých lán a jedného centrálného oceľového lana v polyesterovom púzdre spojené hliníkovými spojkami.

V cene predmetu zákazky je zahrnuté:

- doprava jednotlivých prvkov do miesta dodania podľa určenia verejným obstarávateľom-areál vrchu Chríb, LV271,k.u.Krásno, obec Krásno,parcela č. 3 C-KN.
- inštalácia prvkov na mieste dodania v zmysle inštalačného návodu výrobcu a zabezpečenie prevádzkyschopného stavu na bezpečné hranie sa detí
- výkopové práce - základy pätiiek prvkov
- osadenie prvkov do betónových základov, kotvenie na trávnatý povrch pomocou kotiev
- zabetónovanie pätiiek a základov jednotlivých prvkov
- jeden krát ročne prehliadka prvkov po dobu 5 rokov zabezpečujúca životný cyklus jednotlivých prvkov minimálne 5 rokov

Ostatné požiadavky na predmet zákazky:

Dodávané prvky musia byť nové, doposiaľ nepoužívané.

Minimálna záručná doba je 24 mesiacov.

DETSKÝ KOLOTOČ

Použité materiály:

Všetky ocelové části – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT (práškové lakovanie)

Spojenie ihriska so zemou – zabetónované ocelové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované

Podlaha - Ocelová platňa o hrúbke minimálne 3mm - žiarovo zinkovaná a pogumovaná proti šmyknutiu

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 až 14 rokov

Rozmery prvku: minimálny Ø 1,5m


Maximálna výška dopadu: 0,5m

Minimálna potrebná plocha: Ø 5,5m



DETSKÝ KOLOTOČ

Pôdorys

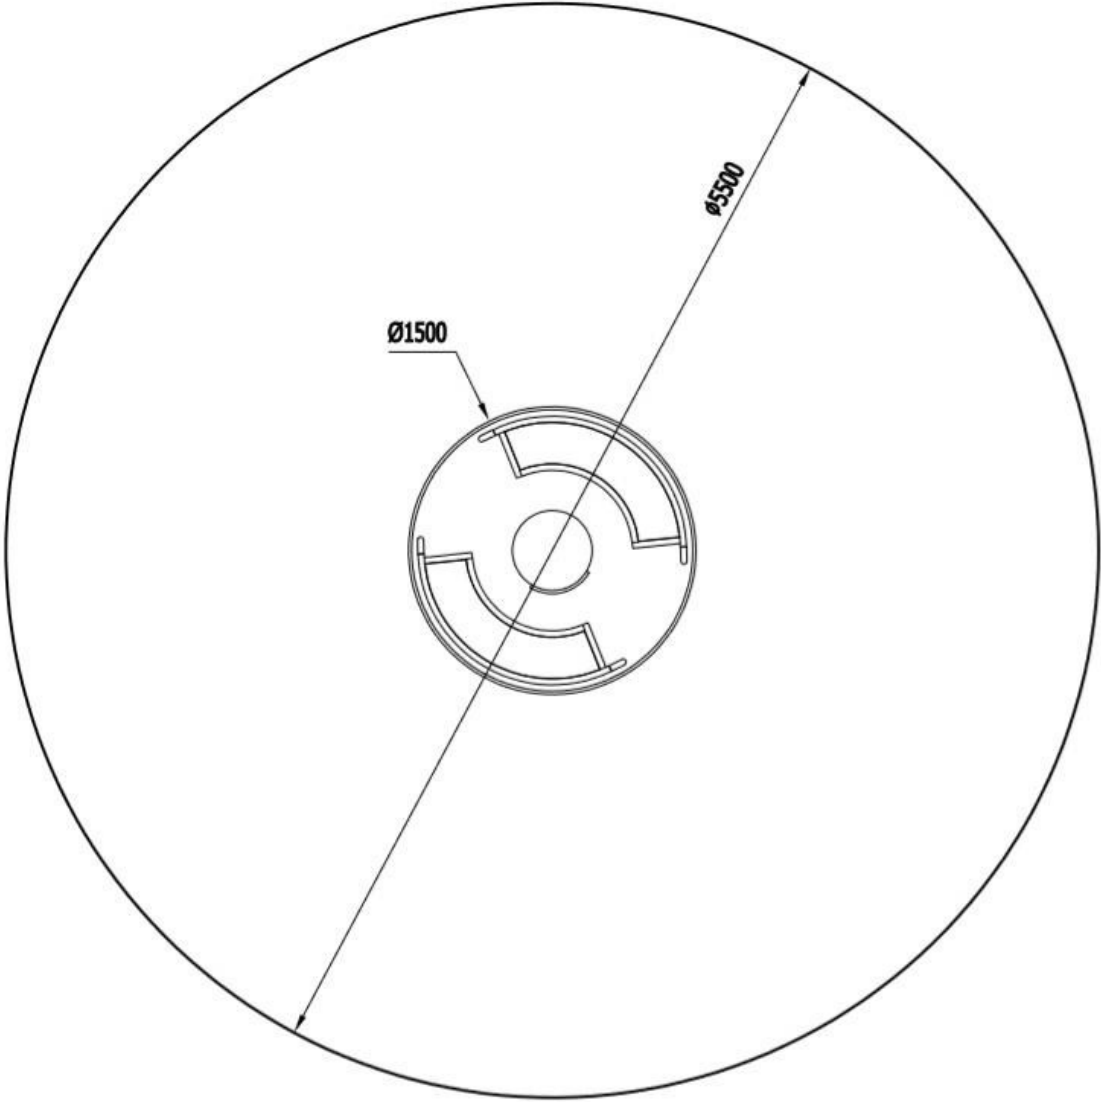

HERNÁ ZOSTAVA SO ŠMÝKAČKOU, S LEZECKOU STENOU A S LANOVOU STENOU

Použité materiály:

Stojky zostavy - Oceľový jokel (jakel, jekl, uzavretý oceľový profil) 80x80x3mm z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT (práškové lakovanie)

Šmýkačka vyrobená z viacvrstvového sklolaminátu.

Strecha HDPE plast o hrúbke minimálne 19mm , strecha sa vyžaduje

Zábradlie - Vyrobené z kvalitného HDPE o hrúbke minimálne 19mm

Laná – oceľové laná skladajúce sa z minimálne 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 18mm

Certifikácia: Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176


Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 až 14 rokov

Rozmery prvku: minimálne 1m x 3,5m


Maximálna výška dopadu: 1m

Minimálna potrebná plocha: 3,42 x 6,7m

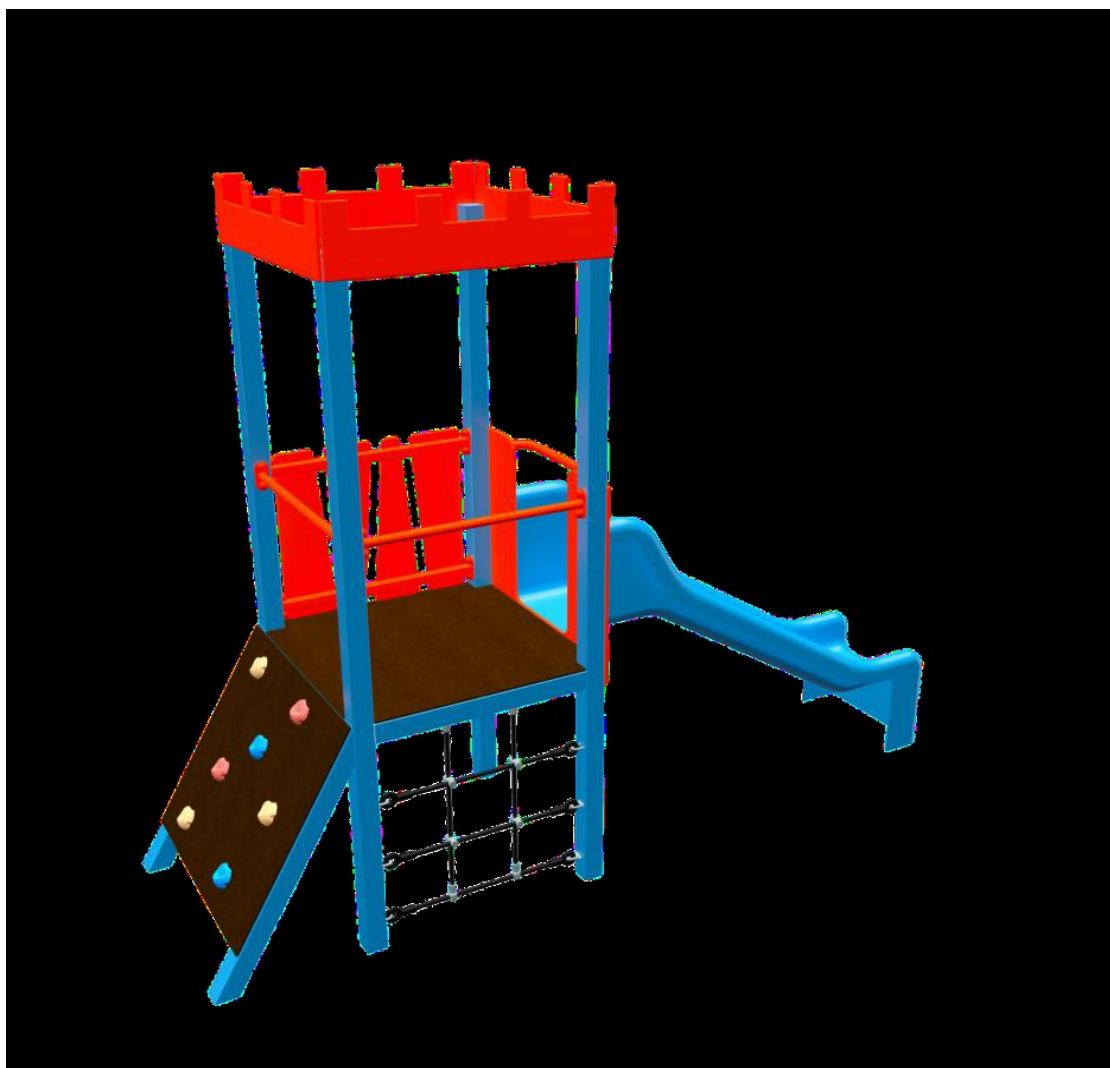

HERNÁ ZOSTAVA SO ŠMÝKAČKOU, S LEZECKOU STENOU A S LANOVOU STENOU

Pôdorys

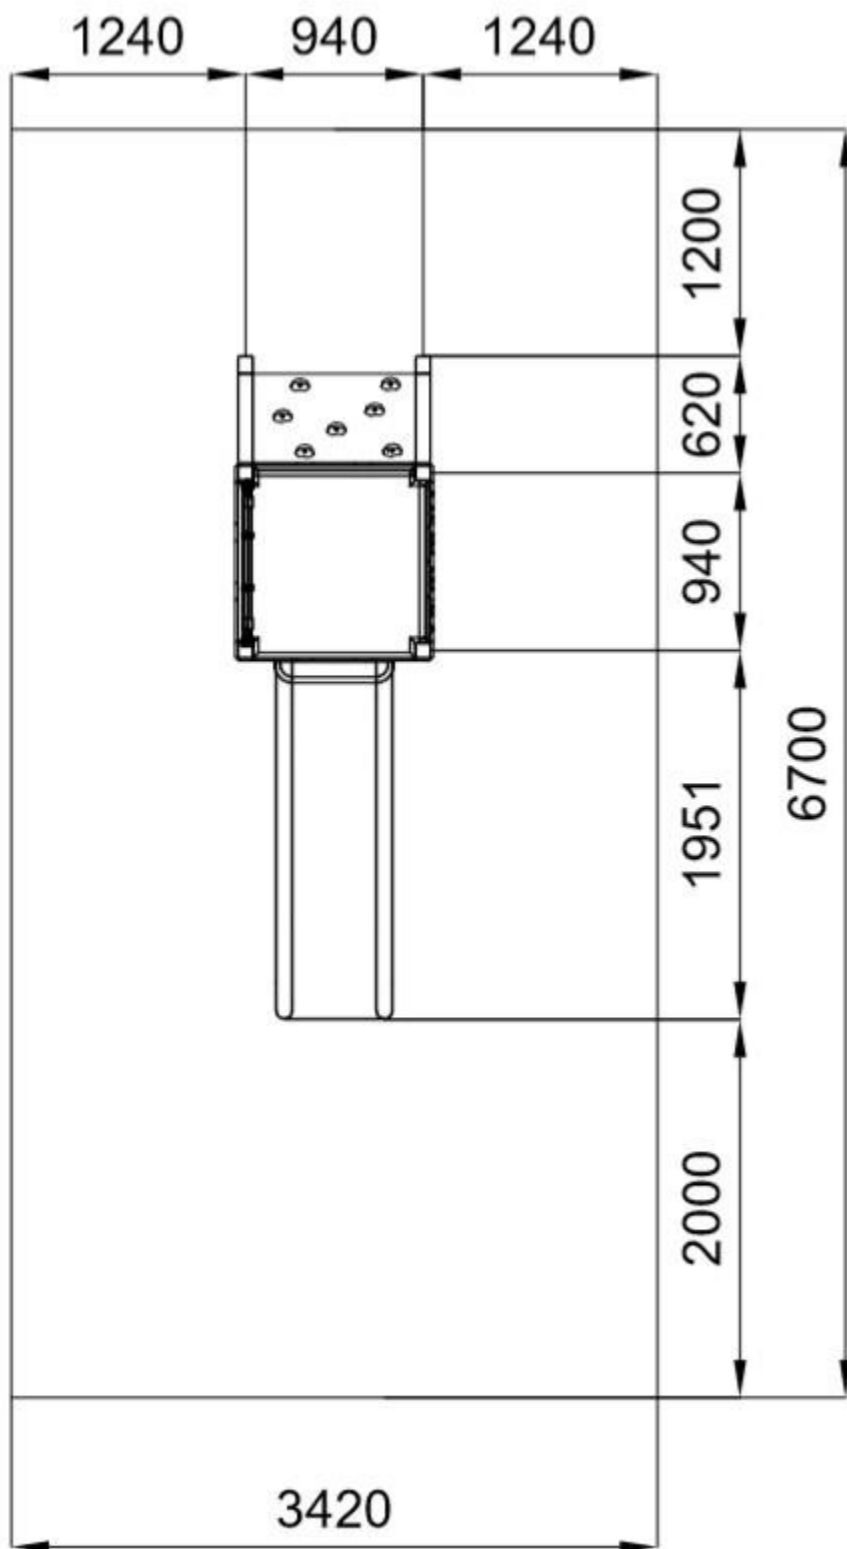

PREVAŽOVACIA HOJDAČKA

Použité materiály:

Konštrukcia hojdačky - Konštrukčná ocel' 120x120x3 mm a 80x80x3 mm

Sedáky – vyrobené z HDPE plastu s UV filtrom

Všetky ocel'ové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 až 14 rokov


Rozmery prvku: 2,52 x 0,43m

Maximálna výška dopadu: 1m

Minimálna potrebná plocha: 6 x 3,4m



Pôdorys

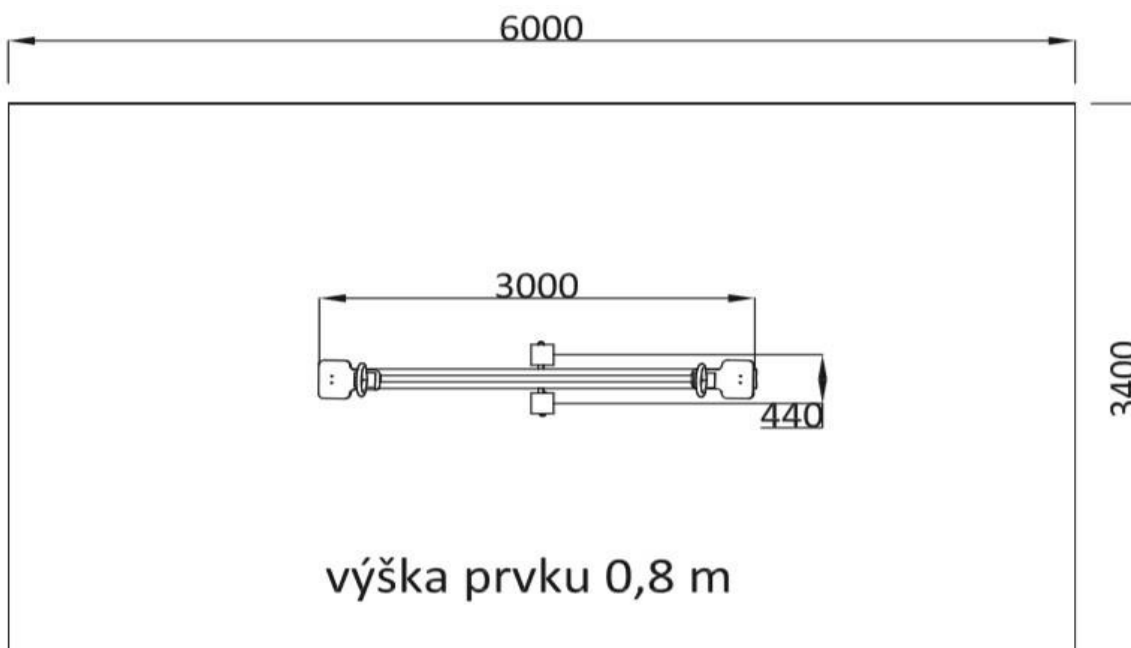

VISIACA DVOJHOJDAČKA - SEDÁK KLASIK A BABY GUMENNÁ DOPADOVÁ PLOCHA, VÝŠKA PÁDU 1,6M

Použité materiály:

Stojky zostavy - Oceľový jokel (jakel, jekl, uzavretý oceľový profil) 80x80x3 mm z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT (práškové lakovanie)

Certifikované sedáky - s hliníkovou výstužou,
sedák - 1x BABY pre malé deti, 1x KLASIK

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 až 14 rokov


Rozmery prvku: 3,1 x 1,8m

Maximálna výška dopadu: 1,6m

Minimálna potrebná plocha: 3,6 x 7,5m



VISIACA DVOJHOJDAČKA - SEDÁK KLASIK A BABY
GUMENNÁ DOPADOVÁ PLOCHA, VÝŠKA PÁDU 1,6M
Pôdorys

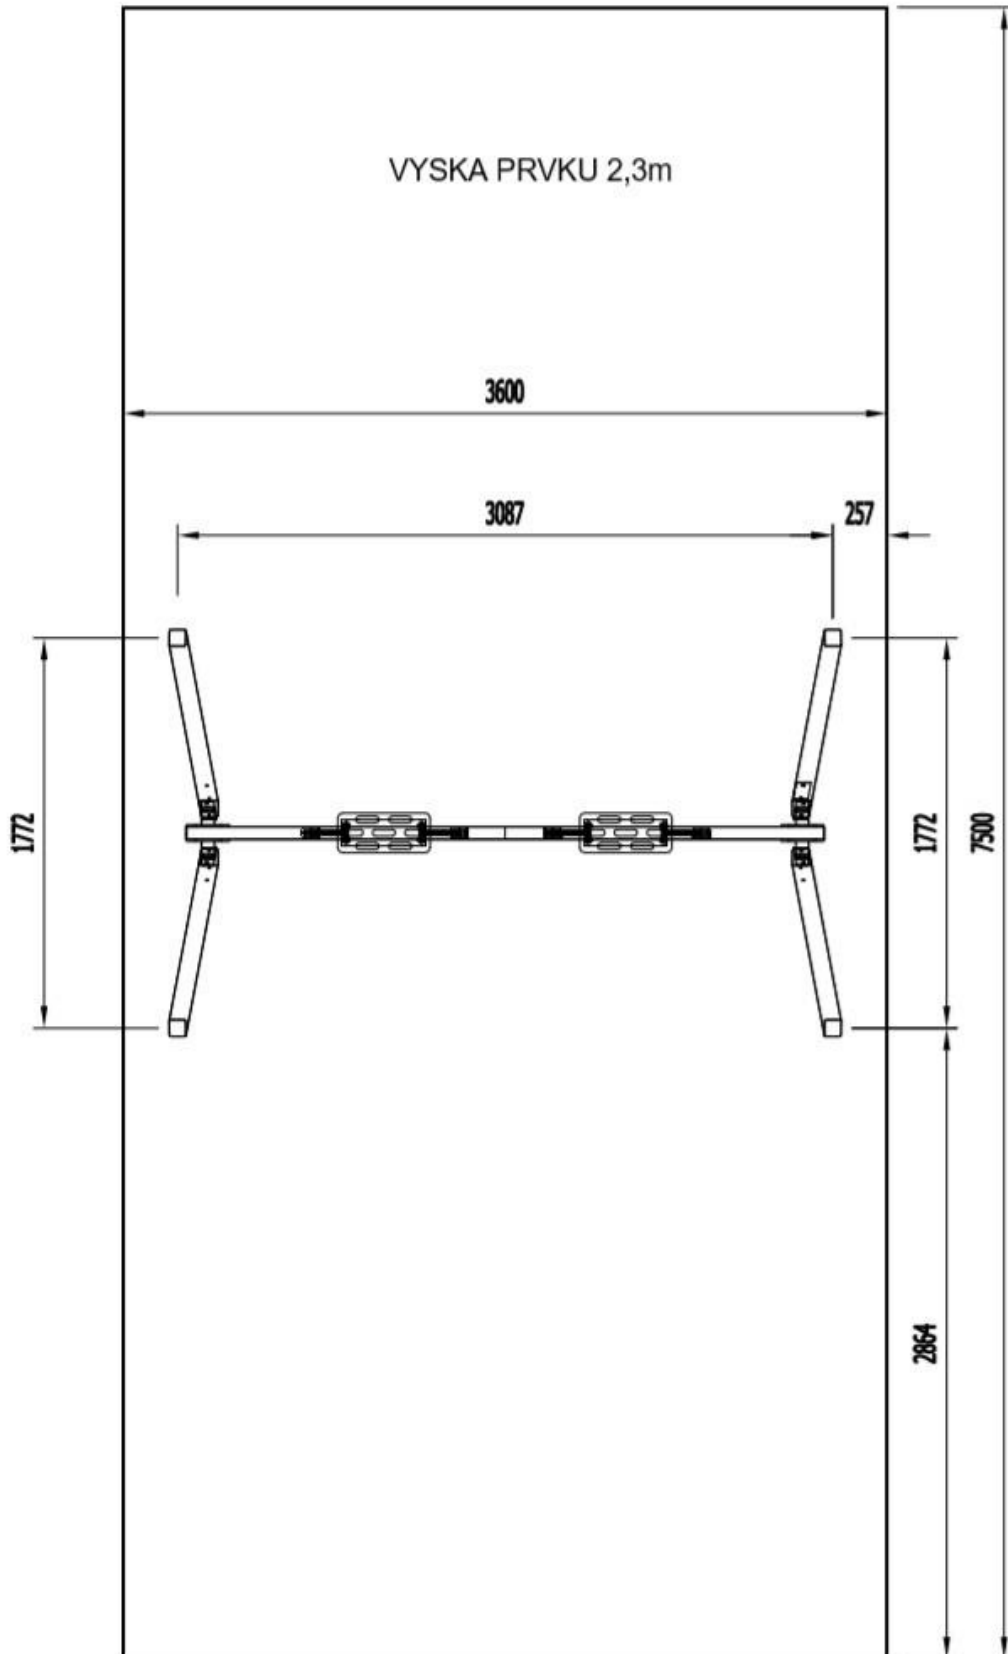

PRUŽINOVÁ HOJDAČKA KONÍK

(umožňuje sa variantné riešenie na iný lepší prvok na pružine namiesto koníka, tak aby bola zachovaná funkcionálnosť pružinovej hojdačky)

Použité materiály:

HDPE plast s UV filtrom, hrúbka minimálne 19mm

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT (práškové lakovanie)

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 až 14 rokov

Rozmery prvku: 0,98 x 0,25m

Maximálna výška dopadu: 0,5m

Minimálna potrebná plocha: 3,1 x 2,25m



Pôdorys

